



# LA PROCHAINE GÉNÉRATION CLÔTURE FLEX™



## FIL RECOUVERT GUIDE GÉNÉRAL DE RAIDISSEMENT

### PROCÉDURE POUR RAIDIR UN FIL REVÊTU

Après que le fil soit installé, il est facile de le raidir avec les raidisseurs d'extrémités et les raidisseurs en ligne.

**OUTILS REQUIS:** Pour les raidisseurs d'extrémités, une clef ajustable de 12 pouces est requise. Pour les raidisseurs en ligne il faut un manipulateur de raidisseurs.


**ENDROIT:** Les raidisseurs d'extrémités sont trouvés aux poteaux, tandis que les raidisseurs en ligne se retrouvent le long du fil entre les poteaux de ligne.

**RAISONS POUR BIEN RAIDIR:** Un fil raide sera un peu étiré au contact d'un animal ou d'une branche d'arbre

**PROCÉDURE POUR AJUSTER AVEC LE RAIDISSEUR D'EXTRÉMITÉ :** Placez la clef ajustable sur le raidisseur et ajustez pour qu'elle soit solide. Sans enlever le revêtement sur le fil tournez la clef dans le sens d'une montre jusqu'à la raideur désirée. Si le raidisseur devient trop rempli, vous aurez à enlever un peu de revêtement du fil. Avec un couteau, coupez le polyéthylène autour du fil à environ 5 " du

raidisseur. Glissez la lame du couteau le long du fil pour enlever la section de revêtement. Répétez si nécessaire. Toujours couper à l'écart de soi. Après avoir enlevé la longueur de revêtement nécessaire vous pouvez ajuster la raideur du fil. Attention de ne pas briser le raidisseur en serrant trop fort. Soyez prudent.

**PROCÉDURE POUR AJUSTER AVEC LE RAIDISSEUR EN LIGNE :** Les raidisseurs en ligne sont généralement utilisés avec les fils sous tension électrique. Il faut toujours fermer le chargeur de clôture avant d'ajuster les raidisseurs ou de faire de l'entretien sur une clôture électrique. Utilisez un manipulateur de raidisseur et tirez le vers vous pour avoir la force de levier nécessaire. Faites attention qu'il ne se détache pas du raidisseur. Lorsque vous entendez le click du raidisseur, c'est qu'il se ferme en place. Il est possible que vous n'entendrez pas le click et qu'il ne se ferme pas si le raidisseur n'est pas bien uniforme. Le mécanisme de fermeture devra alors être assisté manuellement en utilisant un objet obtus, comme le talon d'un tourne vis. Il est recommandable d'avoir un assistant pour cette procédure. Après avoir ajusté pour la bonne raideur, vous pouvez partir le chargeur de clôture. Sécurité: Nous recommandons fortement le port de lunettes et de gants de sécurité.

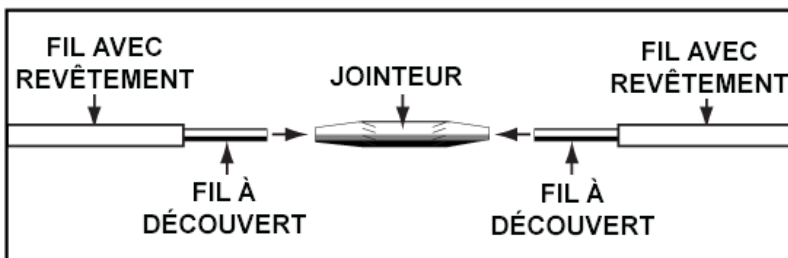

### NOTE:

**ÉPISSEUR LE FIL:** Il pourrait être nécessaire d'épisser ou joindre un fil ou un rang après l'installation. Il faudra enlever 1.25" à 1.5" de revêtement de polymère du fil. Insérez les bouts dans un jointeur de fil et écrasez-le avec un outil pour écraser les joints. (Crimping Tool)

Pour plus d'information (EN ANGLAIS) Communiquez avec System Fencing 1-800-461-3362  
ou par courriel à : [sales@systemfence.com](mailto:sales@systemfence.com)

## Sellerie Sandridge

2892 Harwood Blvd., St. Lazare, Quebec J7T 2H7  
(450) 458-5502 (800) 520-8225 fax: (450) 458-2872  
[www.sandridge.ca](http://www.sandridge.ca) [info@sandridge.ca](mailto:info@sandridge.ca)